

# VONKAJŠIE ŽALÚZIE

Ako objednať

## VONKAJŠIE ŽALÚZIE C80

47,48 €

už od (0,6x0,5 m)

Sledovať cenu

>> Ako objednať  
>> Ako zmerať  
>> Ako montovať  
>> Tech. manuál



Šírka:  cm Radi Vám pomôžeme na [byvatmoderne@byvatmoderne.sk](mailto:byvatmoderne@byvatmoderne.sk)  
Výška:  cm

<input type="checkbox"/> Farba lamely nezvolené	<input type="checkbox"/> Strana ovládania nezvolené
<input type="checkbox"/> Ovládanie nezvolené	<input type="checkbox"/> Typ vedenia nezvolené
<input type="checkbox"/> Farba vodiaceho profilu nezvolené	<input type="checkbox"/> Krycí plech nezvolené

### 1. Zadajte šírku a výšku žalúzie

Upozornenie – pozorne si prečítajte návod na zameranie

### 2. Vyberte si farbu lamely

- ponuka obsahuje bezpríplatkové a príplatkové farebné odtiene

### 3. Vyberte si stranu ovládania


- stranu ovládania si vyberáte pri pohľade z interiéru

### 4. Vyberte si typ ovládania

#### Ovládanie



#### A Kľuka – manuálne ovládanie kľukovým mechanizmom

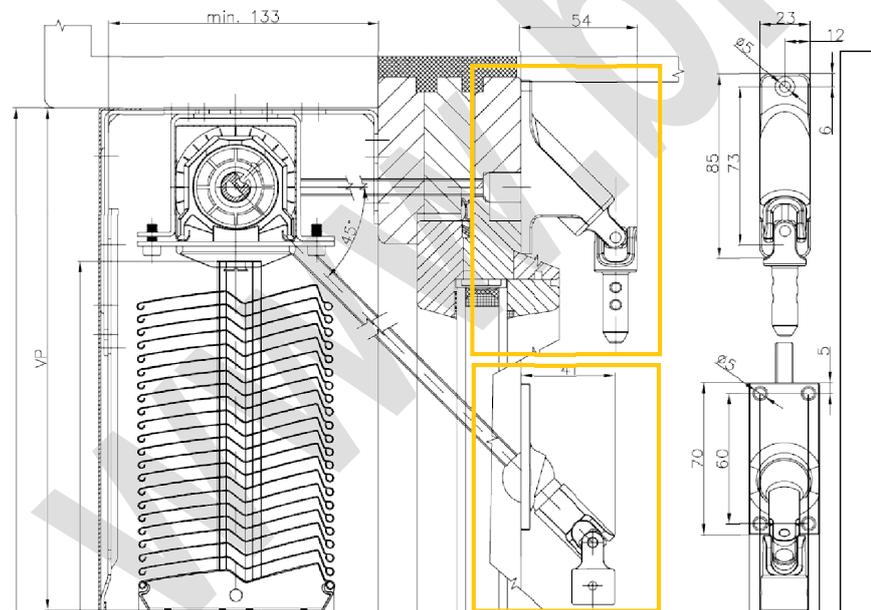

Upozornenie: dbajte na to, aby ste mali dostatočný priestor v stene/okne/preklade na vyvrtanie prechodu a osadenie kľukového mechanizmu.

**B Motor + vypínač** – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom nástenného vypínača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 z miestaosadenia vypínača až do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora)

**C Motor + diaľkové ovládanie (1-kanál)** – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviesť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 1-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 1ks žalúzie.

**D Motor + diaľkové ovládanie** (5-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviešť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 5-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 4-5 ks žalúzií. V tomto prípade si viete pre ďalšie 3-4 ks žalúzií vybrať ovládanie bez diaľkového ovládača.

**E Motor + diaľkové ovládanie** (16-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviešť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. 5-kanálový ovládač je určený pre ovládanie 15-16 ks žalúzií. V tomto prípade si viete pre ďalšie 14-15 ks žalúzií vybrať ovládanie bez diaľkového ovládača.

**F Motor bez ovládania (pre diaľkové ovládanie)** – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom diaľkového ovládača (nutné vyviešť el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Prijímač pre diaľkové ovládanie je súčasťou motora. Túto možnosť viete využiť v prípade že ste si k predošlej žalúzii objednali 5 - kanálový alebo 16 – kanálový ovládač - ovládač nie je súčasťou balenia.

## 5. Vyberte si typ vedenia

### Typ vedenia



Vodiace lanko  
(odsadenie 50-  
70 cm)

Jednoduchá  
lišta  
(odsadenie 50-  
70 cm)


Zaomietacia  
lišta  
(zapustená)





**A Vodiace lanko** (odsadenie 50-70 cm)  
– vodiace lanko je odsadené od rámu  
v rozmedzí od 50-70 cm upevnené na  
Al držiakoch.



**B Jednoduchá lišta** (odsadenie 50-70 mm)  
– vodiaca lišta odsadená od rámu v rozmedzí od 50-  
70 cm upevnená na Al nastaviteľných

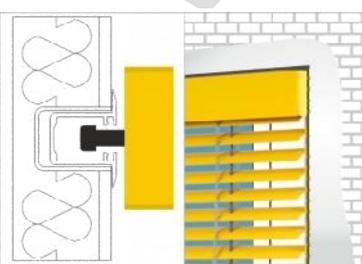

**C zaomietacia lišta** (zapustená) – vodiaca  
lišta je zapustená do zateplenia(min. 3 cm)  
ostenia (špalety). Žalúzia tak dosahuje lepšie  
tienenie a vyššiu ochranu.  
Upozornenie: pozor na zameranie šírky  
žalúzie (viac v návode na zameranie)

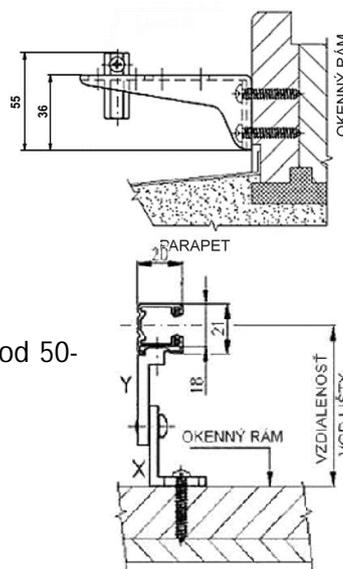

### 5. Vyberte si farbu vodiaceho profilu

- vodiaca lišta/profil sa vyrába a dodáva v štandardnej farbe – prírodný elox. V prípade, že máte záujem o iný druh farby podľa vzorkovníka RAL, prosím spolu s výberom nám presné označenie farby vpište do poznámky pri ukončení objednávky (napr.: RAL 9006). V prípade že to nebude uvedené, budeme Vás kontaktovať.

### 6. Vyberte si z možností krycích plechov

#### Krycí plech



Bez krycieho plechu

Krycí plech priznaný

Krycí plech zaomietací

**A Bez krycieho plechu** - použitie v prípade, že si kastlík/box vytvoríte sami, alebo v prípade, že ste si krycí plech s konzolami už objednali (zateplili fasádu) a potrebujete ešte dodať žalúzie.

**B Krycí plech priznaný** - použitie v prípade, že chcete aby bol predný plech žalúzie viditeľný, alebo nezateplujete fasádu. Samozrejme aj v prípade, že je Vaša fasáda hotová.

**C Krycí plech zaomietací** - použitie v prípade, že chcete ukryť žalúzie pod fasádu do tzv. boxu/kastlíka. V tomto prípade predný krycí plech obsahuje aj 2cm profil pre nalepenie min. 2cm zateplenia, ktoré následne zaomietnete spolu s fasádou. Viac nájdete v zameraní a technickom návode.